

RC RODCRAFT®

Ferramentas Pneumáticas



CHAVE DE IMPACTO 1/2" 1950NM "THE BEAST" - RC2277

• A chave de impacto 1/2" RC2277 é a escolha ideal para usuários que trabalham com troca de pneus ou manutenção industrial e procuram o melhor desempenho, alta robustez e ótimo conforto.

- Binário máx: 1950Nm
- Ø interno mang: 10mm
- Consumo ar: 245-760l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 2kg

Referência		€/Unid.
RC2277	1	269,00 €

THE BEAST

**BINÁRIO MÁXIMO
1950NM**



CHAVE DE IMPACTO 1/2" 1600NM - RC2266

• Projetada com a qualidade e durabilidade da Rodcraft, a chave de impacto 1/2" RC2266 é uma ferramenta durável e ergonômica graças ao seu cabo moldado composto. A nova série RC2266 é mais ecológica, consumindo 13% menos CO2. Robusta e ideal para o uso diário, a RC2266 é uma peça essencial para oficinas automóveis.

- Binário máx: 1600Nm
- Ø interno mang: 10mm
- Consumo ar: 150l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 2,18kg

Referência		€/Unid.
RC2266	1	196,45 €



CHAVE DE IMPACTO 1/2" 1254NM - RC2203

• A chave de impacto 1/2" RC2203 é conhecida por seu ultracompacto design e seu alto desempenho. É a melhor escolha para usuários que trabalhem em locais de difícil acesso e procuram uma excelente relação potência-peso.

- Binário máx: 1254Nm
- Ø interno mang: 10mm
- Consumo ar: 125,4l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,1kg

Referência		€/Unid.
RC2203	1	199,00 €



**ULTRA
COMPACTA**



Ref.	Encaixe Quadrado	Potência desaperto:	Potência máxima:	Faixa de torque de trabalho (fwd)	Velocidade livre	Tipo de embraiagem	Entrada de ar	Pressão sonora	Comprimento	Peso
RC2277	1/2"	1950 Nm	1300 Nm	60-900 Nm	8200 rpm	DUOPACT	1/4"	94 dB(A)	194 mm	2 kg
RC2266	1/2"	1600 Nm	1000 Nm	140-750 Nm	9000 rpm	DUOPACT	1/4"	96.4 dB(A)	185 mm	2,18 kg
RC2203	1/2"	1254 Nm	650 Nm	90-45 Nm	10500 rpm	Twin Hammer	1/4"	90 dB(A)	115 mm	1,1 kg

CHAVE DE IMPACTO 3/4" 1700NM - RC2315

• A chave de impacto 3/4" RC2315 é versátil para todas as aplicações. O seu mecanismo de martelo DUOPACT, permite reduzir a potência em 3 estágios quando apertado. Pega com revestimento isolante de borracha.

- Binário máx: 1700Nm
- Ø interno mang: 13mm
- Consumo ar: 340-990l/min
- Entrada ar: 3/8"
- Peso: 4,7kg

Referência		€/Unid.
RC2315	1	525,20 €



CHAVE DE IMPACTO 3/4" 2200NM - RC2377


• A chave de impacto 3/4" RC2377 é uma ferramenta ergonómica com ótimo equilíbrio de peso. Melhor relação potência-peso da sua classe. Possui cabo antiderrapante e com absorção de choque. Mecanismo de impacto DUOPACT durável.

- Binário máx: 2200Nm
- Ø interno mang: 13mm
- Consumo ar: 255-972l/min
- Entrada ar: 3/8"
- Peso: 3,5kg

Referência		€/Unid.
RC2377	1	737,38 €



Ref.	Encaixe Quadrado	Potência desaperto:	Potência máxima:	Faixa de torque de trabalho (fwd)	Velocidade livre	Tipo de embraiagem	Entrada de ar	Pressão sonora	Comprimento	Peso
RC2315	3/4"	1700 Nm	1500 Nm	177-1100 Nm	5600 rpm	DUOPACT	3/8"	91.1 dB(A)	242 mm	4,7 kg
RC2377	3/4"	2200 Nm	1950 Nm	234-1391 Nm	5760 rpm	DUOPACT	3/8"	96.8 dB(A)	221 mm	3,5 kg

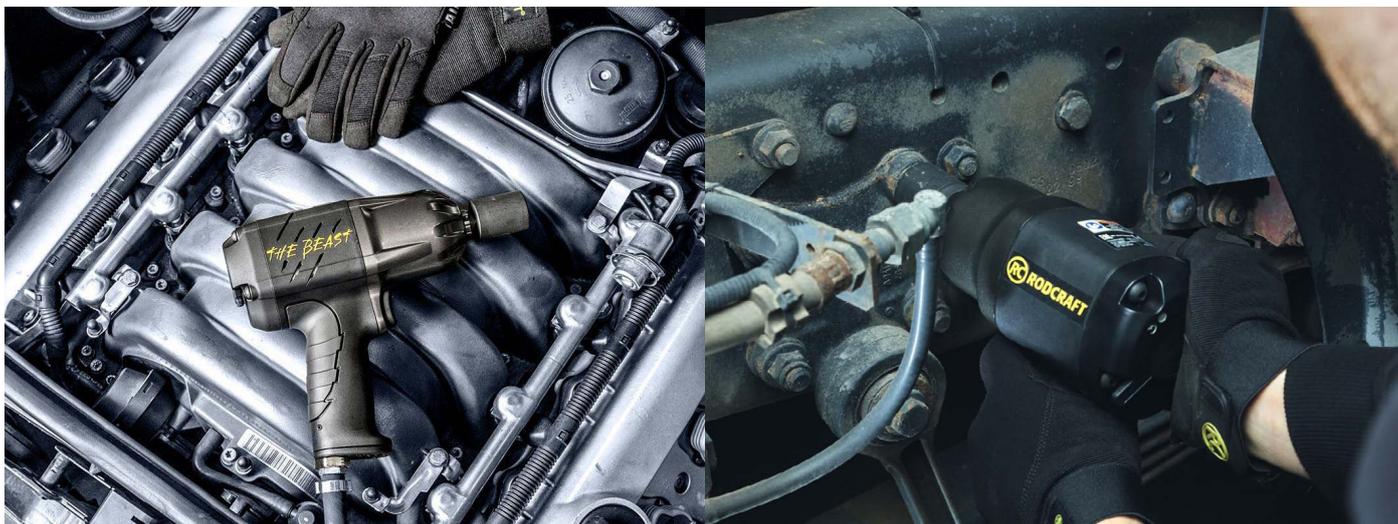

CHAVE DE IMPACTO 1" 2300NM - RC2405

• A chave de impacto 1" RC2405 é o companheiro perfeito para serviços com pneus em veículos comerciais, graças à sua ergonomia e excelente relação potência-peso.

- Binário máx: 2300Nm
- Ø interno mang: 13mm
- Consumo ar: 255-972l/min
- Entrada ar: 3/8"
- Peso: 3,6kg

Referência		€/Unid.
RC2405	1	920,00 €



CHAVE DE IMPACTO 1" 3950NM - RC2477XI

• A chave de impacto 1/2" RC2477XI é perfeita para apertar e desapertar porcas das rodas de camiões e autocarros. O baixo peso e o design compacto oferecem um alto nível de conforto no seu trabalho diário para que possa aumentar a sua produtividade.

- Binário máx: 3950Nm
- Ø interno mang: 13mm
- Consumo ar: 300-920l/min
- Entrada ar: 1/2"
- Peso: 8,1kg

Referência		€/Unid.
RC2477XI	1	1117,00 €

SUPER LEVE



CHAVES DE IMPACTO 1" 3345NM - RC2461 / RC2471

• As chaves de impacto 1" RC2461/RC2471 com eixo curto ou longo são perfeitas para afrouxar e apertar facilmente porcas de rodas em veículos médios e pesados. Com seu mecanismo de impacto durável e corpo de aço, estas chaves de impacto oferecem altíssima confiabilidade no uso diário.

- Binário máx: 3345Nm
- Ø interno mang: 13mm
- Consumo ar: 270-1092l/min
- Entrada ar: 3/4"
- Peso: 11,8 / 12,8kg

RC2461

RC2471

Referência		€/Unid.
RC2461	1	896,43 €
RC2471	1	760,00 €



Ref.	Encaixe Quadrado	Potência desaperto:	Potência máxima:	Faixa de torque de trabalho (fwd)	Velocidade livre	Tipo de embraiagem	Entrada de ar	Pressão sonora	Comprimento	Peso
RC2405	1"	2300 Nm	1950 Nm	174-1061 Nm	5760 rpm	DOUBLE DOG	3/8"	96.8 dB(A)	221 mm	3,6 kg
RC2477XI	1"	3950 Nm	2900 Nm	500-2000 Nm	5900 rpm	DUOPACT	1/2"	106 dB(A)	490 mm	8,1 kg
RC2461	1"	3345 Nm	2600 Nm	760-1800 Nm	3900 rpm	Closed Hammer mechanism	3/4"	103.3 dB(A)	428 mm	11,8 kg
RC2471	1"	3345 Nm	2600 Nm	760-1800 Nm	4600 rpm	Closed Hammer mechanism	3/4"	103.3 dB(A)	530 mm	12,8 kg

ROQUETE 1/4" 45NM - RC3068

• O roquete 1/4" RC3068 é adequado para todas as aplicações que envolvam trabalho rápido, graças à sua alta velocidade e torque potente. O design também garante manuseio, manobrabilidade e conforto perfeitos, mesmo em locais de difícil acesso.

- Binário máx: 45Nm
- Velocidade: 280rpm
- Ø interno mang: 10mm
- Consumo ar: 170-510l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,67kg

Referência		€/Unid.
RC3068	1	127,37 €



MINI ROQUETE 1/4" 30NM - RC3001

• O mini roquete 1/4" RC2377 é perfeito para oficinas com trabalhos de manutenção de clássicos. O design compacto oferece acessibilidade, mesmo em áreas confinada. Graças ao seu peso leve e cabo composto, também oferece um alto grau de conforto.

- Binário máx: 30Nm
- Velocidade: 270rpm
- Ø interno mang: 8mm
- Consumo ar: 115-490l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,44kg

Referência		€/Unid.
RC3001	1	141,74 €

MINI ROQUETE



Ref.	Encaixe Quadrado	Potência desaperto:	Potência máxima:	Velocidade livre	Entrada de ar	Pressão sonora	Comprimento	Peso
RC3068	1/4"	45 Nm	30 Nm	280 rpm	1/4"	92.9 dB(A)	212 mm	0,67 kg
RC3001	1/4"	30 Nm	25 Nm	270 rpm	1/4"	84 dB(A)	140 mm	0,44 kg



ROQUETE 3/8" 50NM - RC3268

• O roquete 3/8" RC3268 é adequado para todas as aplicações que envolvam trabalho rápido, graças à sua alta velocidade e torque potente. O design também garante manuseio, manobrabilidade e conforto perfeitos, mesmo em locais de difícil acesso.

- Binário máx: 50Nm
- Velocidade: 280rpm
- Ø interno mang: 10mm
- Consumo ar: 170-510l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,68kg

Referência		€/Unid.
RC3268	1	132,85 €



ROQUETE 3/8" 100NM - RC3278

• O roquete 3/8" RC3278 é adequado para todas as aplicações que envolvam trabalho rápido, graças à sua alta velocidade e torque potente. O design também garante manuseio, manobrabilidade e conforto perfeitos, mesmo em locais de difícil acesso.

- Binário máx: 100Nm
- Velocidade: 190rpm
- Ø interno mang: 10mm
- Consumo ar: 240-720l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,22kg

Referência		€/Unid.
RC3278	1	196,79 €



MINI ROQUETE 3/8" 50NM - RC3201

• O roquete 3/8" RC3201 é o mini roquete de pressão de ar perfeito, com e sem acionamento multifuncional ou com mecanismo de impacto. Design extremamente leve e curto, ideal para trabalhar em espaços confinados.

- Binário máx: 50Nm
- Velocidade: 300rpm
- Ø interno mang: 10mm
- Consumo ar: 0,97l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,46kg

Referência		€/Unid.
RC3201	1	146,12 €

MINI ROQUETE



MINI ROQUETE 3/8" 50NM - RC3203

• O roquete 3/8" RC3203 é o mini roquete de pressão de ar perfeito, com e sem acionamento multifuncional ou com mecanismo de impacto. Design extremamente leve e curto, ideal para trabalhar em espaços confinados. Alto nível de segurança ocupacional graças ao mecanismo de martelo de pino sem reação.

- Binário máx: 50Nm
- Velocidade: 600rpm
- Ø interno mang: 10mm
- Consumo ar: 0,98l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,65kg

Referência		€/Unid.
RC3203	1	233,37 €

MINI ROQUETE



Ref.	Encaixe Quadrado	Potência desaperto:	Potência máxima:	Velocidade livre	Entrada de ar	Pressão sonora	Comprimento	Peso
RC3268	3/8"	50 Nm	25 Nm	280 rpm	1/4"	92,9 dB(A)	212 mm	0,68 kg
RC3278	3/8"	100 Nm	60 Nm	190 rpm	1/4"	89,2 dB(A)	260 mm	1,22 kg
RC3201	3/8"	50 Nm	-	300 rpm	1/4"	83 dB(A)	135 mm	0,46 kg
RC3203	3/8"	50 Nm	-	600 rpm	1/4"	88 dB(A)	158 mm	0,65 kg

ROQUETE 1/2" 250NM - RC3700

- O RC3700 é o roquete de 1/2" mais potente da linha Rodcraft e é ideal para qualquer tipo de oficina. Alta produtividade é alcançada graças à sua alta velocidade de montagem e desmontagem.
- Com potência do motor de 130 Nm – pode se aplicar torque manualmente de até 250 Nm, semelhante ao uso de uma chave de boca.
- Mecanismo de roquete duplo DUO-PAWL com suspensão de mola de 3 pontos para torque extremo e operação suave com sistema de bloqueio simétrico.

- Binário máx: 250Nm
- Velocidade: 320rpm
- Ø interno mang: 8mm
- Consumo ar: 130-830l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,6kg

Referência		€/Unid.
RC3700	1	369,47 €



DuoPawl



ROQUETE 1/2" 100NM - RC3678

- O roquete 1/2" RC3678 é adequado para todas as aplicações que envolvam trabalho rápido, graças à sua alta velocidade e torque potente. O design garante manuseio, manobrabilidade e conforto perfeitos, mesmo em locais de difícil acesso.

- Binário máx: 100Nm
- Velocidade: 190rpm
- Ø interno mang: 10mm
- Consumo ar: 240-720l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,23kg

Referência		€/Unid.
RC3678	1	153,00 €



LUBRIFICADOR DE AR - G1K

- Lubrificador de dispositivo para conexão à entrada de ar de um dispositivo de ar comprimido.
- Volume 4ml.
- Entrada BSP rosca interna de 1/4".
- Saída BSP rosca externa 1/4".

Referência		€/Unid.
RCG1K	1	11,08 €



Ref.	Encaixe Quadrado	Potência desaperto:	Potência máxima:	Velocidade livre	Entrada de ar	Pressão sonora	Comprimento	Peso
RC3700	1/2"	250 Nm	130 Nm	320 rpm	1/4"	90,2 dB(A)	312 mm	1,6 kg
RC3678	1/2"	100 Nm	60 Nm	190 rpm	1/4"	89,2 dB(A)	260 mm	1,25 kg

BERBEQUIM PNEUMÁTICO REVERSÍVEL 10MM 400W - RC4108

• Formato clássico de pistola para trabalho ergonómico e confortável. Corpo composto com isolamento térmico ideal, baixo peso e alto conforto de trabalho. Parte traseira do corpo plana para melhor aplicação de pressão durante perfuração e alargamento. Operação simples e intuitiva. Acabamento robusto para uso contínuo. Gatilho sensível para maior controle durante a perfuração. Interruptor direito/esquerdo diretamente ao lado do botão de liberação. Equilíbrio de peso ideal e peso baixo (1,1 kg)

Referência		€/Unid.
RC4108	1	175,95 €



- Bucha: 10mm
- Velocidade: 2000rpm
- Potência: 400W
- Consumo ar: 1.92l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,05kg

CORPO COMPOSTO

REVERSÍVEL

BERBEQUIM PNEUMÁTICO REVERSÍVEL 13MM 400W - RC4560

• Formato clássico de pistola para trabalho ergonómico e confortável. Corpo composto com isolamento térmico ideal, baixo peso e alto conforto de trabalho. Parte traseira do corpo plana para melhor aplicação de pressão durante a perfuração e alargamento. Operação simples e intuitiva. Acabamento robusto para uso contínuo. O cabo adicional é leve e pode ser ajustado individualmente em 360°. Gatilho sensível para maior controle durante a perfuração. Interruptor direito/esquerdo diretamente ao lado do botão de liberação. Equilíbrio de peso ideal e peso baixo (1,3 kg)

Referência		€/Unid.
RC4560	1	229,50 €



- Bucha: 13mm
- Velocidade: 800rpm
- Potência: 400W
- Consumo ar: 1.92l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,33kg

CORPO COMPOSTO

REVERSÍVEL

BERBEQUIM PNEUMÁTICO REVERSÍVEL 10MM 300W - RC4660

• Com cabeça de perfuração em ângulo de 90°. Corpo composto com isolamento térmico ideal, baixo peso e alto conforto de trabalho. Operação simples e intuitiva. Trabalho controlado graças ao desbloqueio de segurança. Controlo de velocidade fino para rotação para frente e para trás. Acabamento robusto para uso contínuo. Compacto para fácil acesso em locais apertados. Anel integrado para mudar a rotação da direita para a esquerda. Equilíbrio de peso ideal e peso baixo (1,1 kg)

Referência		€/Unid.
RC4660	1	252,00 €



- Bucha: 10mm
- Velocidade: 1400rpm
- Potência: 300W
- Consumo ar: 1.69l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,06kg

CORPO COMPOSTO

REVERSÍVEL

BERBEQUIM PNEUMÁTICO 10MM 500W - RC4610

• Corpo composto com isolamento térmico ideal, baixo peso e alto conforto de trabalho. Operação simples e intuitiva. Trabalho controlado graças ao desbloqueio de segurança. Compacto para fácil acesso em locais apertados. Equilíbrio de peso ideal e peso baixo (1 kg)

Referência		€/Unid.
RC4610	1	236,00 €



- Bucha: 10mm
- Velocidade: 3000rpm
- Potência: 500W
- Consumo ar: 1.95l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,03kg

CORPO COMPOSTO

Ref.	Potência	Velocidade livre	Torque	Consumo ar	Formato	Reversível	Peso	Bucha	Pressão sonora	Vibração	Dimensões C x L x A (mm)
RC4108	400 W	2000 rpm	6.5 Nm	1.92 l/s	Pistola	Sim	1,05 kg	10 mm	90 dB(A)	2.1 m/s ²	195 x 40 x 155
RC4560	400 W	800 rpm	13.5 Nm	1.92 l/s	Pistola	Sim	1,33 kg	13 mm	89 dB(A)	1.5 m/s ²	230 x 43 x 155
RC4660	300 W	1400 rpm	6.5 Nm	1.69 l/s	Angulado	Sim	1,06 kg	10 mm	85.2 dB(A)	2.73 m/s ²	207 x 43 x 120
RC4610	500 W	3000 rpm	5.5 Nm	1.95 l/s	Reto	Não	1,03 kg	10 mm	84 dB(A)	2.87 m/s ²	245 x 72 x 50

APARAFUSADORA PNEUMÁTICA REVERSÍVEL 1/4" 6NM - RC4710

• A RC4710 é uma aparafusadora em formato clássico de pistola com acionamento para bits sextavados de 1/4". O controle fino de velocidade para rotação para frente e para trás pode ser ajustado externamente, sem necessidade de desmontagem. Corpo composto com isolamento térmico ideal, baixo peso e alto conforto de trabalho. Operação simples e intuitiva. Acabamento robusto para uso contínuo. Equilíbrio de peso ideal e peso baixo (1,1 kg).

- Binário máx: 6Nm
- Bits: 1/4" Sextavados
- Velocidade: 2000rpm
- Consumo ar: 1.95l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,95kg

Referência		€/Unid.
RC4710	1	184,50 €



REVERSÍVEL

AJUSTE EXTERNO

APARAFUSADORA PNEUMÁTICA REVERSÍVEL 1/4" 6NM - RC4770

• A RC4770 é uma aparafusadora em formato reto com acionamento para bits sextavados de 1/4". Com o seu corpo composto com isolamento térmico ideal e excelente equilíbrio de peso, oferece um trabalho ergonômico e confortável. O controle fino de velocidade para rotação para frente e para trás pode ser ajustado infinitamente para o torque desejado.

- Binário máx: 6Nm
- Bits: 1/4" Sextavados
- Velocidade: 2000rpm
- Consumo ar: 1.69l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,69kg

Referência		€/Unid.
RC4770	1	188,20 €



REVERSÍVEL

AJUSTE EXTERNO

BUCHAS DE APERTO RÁPIDO PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

- As buchas rápidas made by RÖHM® são utilizadas para segurar as brocas firmemente no lugar enquanto estão em uso. Isso ajuda a garantir que a broca não deslize para fora do lugar e que o furo seja perfurado no local correto.
- Buchas de aperto rápido com revestimento antiderrapante, disponível em 2 tamanhos: 10 mm e 13 mm



Referência	Tamanho		€/Unid.
RC8951011458	10 mm	1	29,50 €
RC8951011459	13 mm	1	63,88 €

Ref.	Potência	Velocidade livre	Torque	Consumo ar	Formato	Reversível	Peso	Bucha	Pressão sonora	Vibração	Dimensões C x L x A (mm)
RC4710	400 W	2000 rpm	2 - 6 Nm	1.95 l/s	Pistola	Sim	1,95 kg	Bit 1/4"	90.3 dB(A)	1.2 m/s ²	210 x 42 x 155
RC4770	300 W	2000 rpm	2 - 6 Nm	1.69 l/s	Reto	Sim	1,69 kg	Bit 1/4"	85 dB(A)	0.61 m/s ²	258 x 56 x 42

MARTELO PNEUMÁTICO 11MM - RC5100

• O martelo RC5100 é adequado para trabalhos pesados, como por exemplo: pedra e concreto. O eixo hexagonal 11 foi projetado para orientação direcional da broca. Martelo prático para uso com haste de 11 mm 6-Kant. Martelo de cinzel compacto com 11 mm de tiro. Regulagem de sopro contínua. **Inclui mola de segurança RC70.**



- Encaixe: 11mm
- Golpes: 3000min-1
- Joule: 6
- Consumo ar: 270-400l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,5kg

Referência		€/Unid.
RC5100	1	91,36 €

KIT MARTELO PNEUMÁTICO 11MM - RC5120

• Conjunto de martelo pneumático + 5 cinzéis e uma mola de segurança, pronto a usar para aplicações em metal e chapa metálica. Os formões podem ser guiados na direção devido à haste hexagonal.



Composto por:

- Martelo RC5100
- 5 cinzéis (metal)
- 1 mola segurança RC70

Referência		€/Unid.
RC5120	1	116,48 €

MOLA DE SEGURANÇA - RC70

• Mola de segurança para martelos pneumáticos.

Referência		€/Unid.
RC70	1	2,40 €



SERRA DE SABRE PNEUMÁTICA 10MM - RC6050

• A ferramenta ideal para oficinas automóveis e chaparia, e empresas de processamento de chapas metálicas. Pequena e compacta. Serra de sabre pneumática rápida e prática para chapas metálicas. Ideal para cortes precisos de peças de carroçaria, perfis e tetos solares.



- Curso: 10mm
- Golpes: 9500min-1
- Consumo ar: 220-330l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,65kg

Referência		€/Unid.
RC6050	1	152,85 €

FOLHAS SERRA 160 MM; 5 PEÇAS

• Conjuntos de 5 folhas de serra extra longas com 160 mm de comprimento para utilização em serra de sabre, com 18, 24 e 32 dentes por polegada.



Ref.	Dentes		€/Unid.
RC8951011521	32	1	39,40 €
RC8951011522	24	1	39,40 €
RC8951011523	18	1	39,40 €




FOLHAS SERRA 93 MM; 5 PEÇAS

• Conjuntos de 5 folhas de serra com 93 mm de comprimento para utilização em serra de sabre, com 14, 18, 24 e 32 dentes por polegada.



Ref.	Dentes		€/Unid.
RC8951011514	32	1	15,80 €
RC8951011515	24	1	15,80 €
RC8951011520	18	1	15,80 €
RC8951011519	14	1	15,80 €



MARTELO PICA-SOLDAS - RC5625

• O RC5625 é adequado para trabalhos finos em qualquer oficina. Ferramenta leve em formato de pistola, ideal para trabalho eficiente em detalhes. Com agulhas de 3 mm para trabalhos grosseiros de ferrugem. Com agulhas de 29 x 2 mm para esculpir detalhes finos ou trabalhar em áreas maiores. Típico para trabalhar em contentores e navios. Para uso em metal espesso ou pedra/betão (não para chapas finas).

Inclui:

- 1 conjunto de agulhas 29 x 2mm
- 1 conjunto de agulhas 19 x 3mm.

Referência		€/Unid.
RC5625	1	304,95 €



- Golpes: 3000min-1
- Consumo ar: 120-170l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 2,7kg

29 X 2 MM
19 X 3 MM

MARTELO PICA-SOLDAS - RC5615

• O RC5615 com formato reto é a ferramenta perfeita para manutenção. Ferramenta curta para áreas pequenas e confinadas. Para remover ferrugem e outras camadas de aros de rodas, chassis de caminhões. Para uso em metal grosso ou pedra/betão (não para chapas finas).

Inclui:

- 1 conjunto de agulhas 12 x 3mm

Referência		€/Unid.
RC5615	1	153,00 €



- Golpes: 4000min-1
- Consumo ar: 120-180l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,3kg

12 X 3 MM

MARTELO PICA-SOLDAS - RC5610

• Ferramenta 2 em 1: Pica-Soldas e Raspador. Perfeita para oficinas. Para remoção de ferrugem e tinta espessa com uma ferramenta. Raspagem de manchas maiores de ferrugem ou tinta velha com cinzel. Em seguida, remoção do restante com agulhas. Para uso em metal espesso ou pedra/betão (não para chapas finas).

Inclui:

- 1 conjunto de agulhas 19 x 3mm
- Cinzél 30mm

Referência		€/Unid.
RC5610	1	381,53 €



- Golpes: 4000min-1
- Consumo ar: 190-280l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 2,55kg

19 X 3 MM

AGULHAS PARA MARTELOS PICA-SOLDAS

- Agulhas para martelos pica-soldas para remoção fina e média de ferrugem.
- Aqui encontra jogos de agulhas de 12 x 3mm até 29 x 2mm.

Ref.	Tamanho		€/Unid.
RC8951011498	12 x 3 mm	1	18,34 €
RC8951011501	14 x 4 mm	1	23,70 €
RC8940159860	19 x 3mm	1	23,70 €
RC8951011500	28 x 3mm	1	35,18 €
RC8951011504	29 x 2mm	1	69,20 €



REBITADORA 2.4 - 5.0MM - RC6700

- Prático e fácil de usar. Rebitador prático com recipiente coletor para pinos de rebite arrancados. Sistema de multiplicação de força pneumática-hidráulica durável. Cabide para uso com balanceadores com 4 tamanhos diferentes de bocais. Utilizável somente para cobre, alumínio ou material mais macio.
- Rebites: 2.4 - 5.0mm
- Bocais: 1.8 / 2.2 / 2.8 / 3.3mm
- Força: 12000N
- Consumo ar: 1,2l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,6kg

Referência		€/Unid.
RC6700	1	166,50 €

ALUMÍNIO
COBRE



REBITADORA 3.0 - 5.0MM - RC6738

- Processamento profissional e confortável de rebites cegos de aço/aço inoxidável de até 5 mm. Função de vácuo integrada que segura o rebite no cone antes que o gatilho seja pressionado (ideal para operações verticais). Extração automática do mandril do rebite. Baixa vibração e recuo. Cabo composto isolante a frio. Conexão de ar com opção de rotação de 360°. Material do cilindro de liga de alumínio de nível industrial.
- Rebites: 3.0 - 5.0mm
- Bocais: 3.2 / 4.0 / 4.8mm
- Força: 12600N
- Consumo ar: 0,6l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,67kg

Referência		€/Unid.
RC6738	1	367,66 €

AÇO
INOX



REBITADORA 4.8 - 7.8MM- RC6748

- Processamento profissional e confortável de rebites cegos de aço/aço inoxidável de até 6,4 mm (BULB-TITE de até 7,8 mm). Função de vácuo integrada que segura o rebite no cone antes que o gatilho seja pressionado (ideal para operações verticais). Extração automática do mandril do rebite. Baixa vibração e recuo. Cabo composto isolante a frio. Conexão de ar com opção de rotação de 360°. Material do cilindro de liga de alumínio de nível industrial.
- Rebites: 4.8 - 7.8mm
- Bocais: 4.8 / 6.4mm; 5.2 / 6.2 / 7.8mm bulb; 4.8 / 6.4mm bolt
- Força: 21000N
- Consumo ar: 0,57l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 2,46kg

Referência		€/Unid.
RC6748	1	799,30 €

AÇO
INOX



REBITADORA M3 - M12 - RC6758

- Processamento profissional e confortável de porcas de rebite cegas de M3 a M12 em todos os materiais e estilos. Função automática para apertar e desapertar porcas de rebite para processamento rápido. Ajuste preciso do curso de 1-7 mm. Baixa vibração e recuo. Cabo composto isolante a frio. Conexão de ar com opção de rotação de 360°. Material do cilindro de liga de alumínio de nível industrial
- Porcas: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- Para todo tipo de material
- Força: 24000N
- Consumo ar: 0,41l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 2,16kg

Referência		€/Unid.
RC6758	1	1690,00 €

PORCAS DE REBITAR
M3- M12



RECTIFICADORA 6MM 300W - RC7009

• RC7009 é perfeita para trabalhos gerais de manutenção e para trabalhos de lixamento a alta velocidades. Robusta: corpo de metal com pintura composta. Regulador de velocidade.

- Pinça: 6mm
- Potência: 300W
- Velocidade: 30000rpm
- Consumo ar: 144-564l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,37kg

Referência		€/Unid.
RC7009	1	66,83 €



RECTIFICADORA 6MM 700W - RC7058

• A RC7058 é a rectificadora potente e ergonômica para trabalhos gerais de manutenção e utilização diária. Corpo composto isolado do frio.

- Pinça: 6mm
- Potência: 700W
- Velocidade: 23500rpm
- Consumo ar: 288-1146l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,82kg

Referência		€/Unid.
RC7058	1	196,80 €



MINI RECTIFICADORA 6MM 223W - RC7001

• Rectificadora de matriz para acesso direto à peça de trabalho. Controlo fino de velocidade. Design ergonómico para manuseio perfeito. Mecânica robusta em metal para uma longa vida útil. Corpo composto com isolamento térmico ideal, baixo peso e alto conforto de trabalho.

- Pinça: 6mm
- Potência: 223W
- Velocidade: 25000rpm
- Consumo ar: 1.06l/s
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,43kg

Referência		€/Unid.
RC7001	1	94,80 €



CANETA GRAVADORA - RC5030

• A ferramenta ideal para todas as oficinas marcarem ou numerarem as suas peças permanentemente. Muito prático e de pequenas dimensões. A ponta da caneta é constituída por tungsténio e o seu funcionamento é percussivo.

AGULHA PARA CANETA GRAVADORA - 5030-03

• Agulha para caneta gravadora pneumática RC5030.

Referência		€/Unid.
RC5030	1	224,95 €
RC5030-03	1	80,00 €



5030-03

RECTIFICADORA 6MM 400W - RC7028

• A rectificadora RC7028 é perfeita para oficinas automóveis e de carroçaria, bem como para operações de manutenção geral. Novo sistema de bloqueio do fuso com uma mão. Manuseio ergonómico e seguro. Regulador de velocidade. Baixo ruído e baixa vibração.

- Pinça: 6mm
- Potência: 400W
- Velocidade: 27000rpm
- Consumo ar: 228-900l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,72kg

Referência		€/Unid.
RC7028	1	173,50 €



RECTIFICADORA LONGA 6MM 400W - RC7048

• A rectificadora RC7048 de ponta longa é perfeita para oficinas automóveis e de carroçaria, bem como para operações de manutenção geral. Novo sistema de bloqueio do fuso com uma mão. Manuseio ergonómico e seguro. Regulador de velocidade. Baixo ruído e baixa vibração.

- Pinça: 6mm
- Potência: 400W
- Velocidade: 27000rpm
- Consumo ar: 228-900l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,8kg

Referência		€/Unid.
RC7048	1	195,30 €

LONGA



RECTIFICADORA ANGULAR 6MM 400W - RC7128

• A rectificadora RC7128 de ponta angular é perfeita para oficinas automóveis e de carroçaria, bem como para operações de manutenção geral. Novo sistema de bloqueio do fuso com uma mão. Manuseio ergonómico e seguro. Regulador de velocidade. Baixo ruído e baixa vibração.

- Pinça: 6mm
- Potência: 400W
- Velocidade: 23000rpm
- Consumo ar: 228-900l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,76kg

Referência		€/Unid.
RC7128	1	199,60 €

ANGULAR



RECTIFICADORA 3MM 40W - RC7051

• A rectificadora RC7051 em formato de lápis é a solução ideal para oficinas automóveis e de carroçaria que precisam trabalhar com eficiência em locais de difícil acesso. Fácil de usar: Alavanca rotativa. Silencioso e com baixas vibrações: Mangueira de ar com espuma e tubo silenciador.

- Pinça: 3mm
- Potência: 40W
- Velocidade: 60000rpm
- Consumo ar: 96-192l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,2kg

Referência		€/Unid.
RC7051	1	179,75 €



LIXADORA ORBITAL 150MM - RC7702V6

• A lixadora orbital RC7702V6 é a ferramenta ideal para chaparia e pintura. Lixadora de acabamento leve, mas muito potente. Conforto operacional muito alto com excelente desempenho. Sistema de exaustão de ar inovador sempre sopra o ar de exaustão para longe do utilizador. Formato de corpo agradável para aplicações de lixamento longas e sem fadiga. Para acabamento, fosqueamento e reparo de pintura.

- Prato/rosca: 150mm - 5/16"
- Curso: 2,5mm
- Velocidade: 10000rpm
- Consumo ar: 450-550l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,825kg

Referência		€/Unid.
RC7702V6	1	272,25 €



LIXADORA ORBITAL 150MM - RC7705V6

• Lixadora orbital de 150 mm potente e ergonómica de uso só com uma mão com design leve, excelente para oficinas de carroçaria e pintura. Conforto operacional muito alto com excelente desempenho. Sistema de exaustão de ar inovador sempre sopra o ar de exaustão para longe do utilizador. Formato de corpo agradável para trabalho longo e sem fadiga. Para ser usado em todas as aplicações gerais de lixamento.

- Prato/rosca: 150mm - 5/16"
- Curso: 5mm
- Velocidade: 10000rpm
- Consumo ar: 450-550l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,85kg

Referência		€/Unid.
RC7705V6	1	268,52 €



DISCO ABRASIVO C/ FIXAÇÃO VELCRO 150MM COM 6 FUROS

• Disco abrasivo com 150mm de diâmetro, fixação velcro e 6 furos na base. Adequado para lixadoras orbitais.

Referência		€/Unid.
RC8951011567	1	38,54 €



DISCO ABRASIVO C/ FIXAÇÃO VELCRO 150MM COM 15 FUROS

• Disco abrasivo com 150mm de diâmetro, fixação velcro e 15 furos na base. Adequado para lixadoras orbitais.

Referência		€/Unid.
RC8955000012	1	38,54 €



DISCO ABRASIVO C/ FIXAÇÃO AUTOADESIVA 150MM COM 6 FUROS

• Disco abrasivo com 150mm de diâmetro, fixação autoadesiva e 6 furos na base. Adequado para lixadoras orbitais.

Referência		€/Unid.
RC8951011599	1	38,54 €



LIXADORA DE FITA 10X330MM 300W - RC7155

- RC7155 é adequada para remoção de tinta, alisamento e remoção de ferrugem. Prático e ergonómico para lixar em áreas muito confinadas e rebarbar. Troca rápida da correia devido ao sistema de tensionamento rápido.
- Fita: 10x330mm
- Potência: 300W
- Velocidade: 18000rpm
- Consumo ar: 400-520l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,8kg

Referência		€/Unid.
RC7155	1	216,95 €

FITAS 10MM



FITAS DE LIXA 10X330MM PARA LIXADORAS DE FITA (10 UN)

- Fitas de lixa adequadas para lixadoras de fita.
- 10 x 330mm – 10 unidades.
- Disponíveis em grão 40, 80, 120, 180 e 240.

Ref.	Grão		€/Unid.
RC8951011604	40	1	20,14 €
RC8951011570	80	1	20,14 €
RC8951011577	120	1	20,14 €
RC8951011578	180	1	20,14 €
RC8951011579	240	1	20,14 €



LIXADORA DE FITA 20X520MM 370W - RC7156

- RC7156 é adequada para remoção de tinta, alisamento e remoção de ferrugem. Prático e ergonómico. Pode ser usada para lixar 100% em cantos. Para lixar em áreas confinadas e rebarbar. Alta taxa de remoção devido à ampla cinta abrasiva (20 mm). Troca rápida da cinta devido ao sistema de tensionamento rápido.
- Fita: 20x520mm
- Potência: 370W
- Velocidade: 17000rpm
- Consumo ar: 400-520l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,15kg

Referência		€/Unid.
RC7156	1	375,00 €

FITAS 20MM



FITAS DE LIXA 20X520MM PARA LIXADORAS DE FITA (10 UN)

- Fitas de lixa adequadas para lixadoras de fita.
- 20 x 520mm – 10 unidades.
- Disponíveis em grão 50, 120, 180 e 240.

Ref.	Grão		€/Unid.
RC8951011580	50	1	27,25 €
RC8951011581	120	1	27,25 €
RC8951011582	180	1	27,25 €
RC8951011583	240	1	27,25 €



POLIDORA ANGULAR 178MM 500W - RC7130

- A polidora angular RC7130 é ideal para trabalhos de polimento em serviço de bate-chapas. Ferramenta eficiente e durável. Ergonómica e fácil de controlar. Pronta para uso com almofada e capô. Altura baixa permite acesso a áreas confinadas.
- Prato/rosca: 178mm - 5/8"
- Potência: 500W
- Velocidade: 2500rpm
- Consumo ar: 525-700l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 2kg

Referência		€/Unid.
RC7130	1	522,32 €

Referência	Designação		€/Unid.
RC8951011550	Boina para polir	1	41,74 €



REBARBADORA ANGULAR 125X22MM 700W - RC7173

• A RC7173 é a rebarbadora angular perfeita para uso diário em qualquer oficina para obter maior produtividade. Projetada para uma variedade de aplicações, como lixamento com discos de aba, retificação e corte. Melhor transmissão de potência em altas velocidades graças ao motor pneumático controlado. Alta durabilidade. Melhor ergonomia e peso muito baixo. De fácil operação.

- Prato/furo: 125x22mm
- Rosca: M14
- Potência: 700W
- Velocidade: 12000rpm
- Consumo ar: 324-540l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,5kg

Referência		€/Unid.
RC7173	1	348,75 €



REBARBADORA ANGULAR 178X22MM 850W - RC7183

• A RC7183 é a rebarbadora angular perfeita para uso diário em qualquer oficina para obter maior produtividade. Leve. Durabilidade e desempenho. Excelente para preparação e alisamento de soldas, remoção de ferrugem, rebarbação e mistura de aço, ferro fundido e alumínio.

- Prato/furo: 178x22mm
- Rosca: 5/8" AG
- Potência: 850W
- Velocidade: 7500rpm
- Consumo ar: 340-679l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 3,4kg

Referência		€/Unid.
RC7183	1	538,98 €



REBARBADORA ANGULAR 115/125X22MM 750W - RC7166

• A rebarbadora angular RC7166 é perfeita para qualquer oficina onde o material precisa ser alisado ou separado. Segura com regulador de velocidade e alça lateral. Curta e compacta com alça lateral removível para trabalho rápido mesmo em áreas confinadas. Ferramenta ideal quando o usuário muda de ferramentas elétricas para ferramentas pneumáticas devido ao eixo M14x2 que permite o uso de acessórios padrão que são normalmente usados em ferramentas elétricas.

- Prato/furo: 115/125x22mm
- Rosca: M14x2
- Potência: 750W
- Velocidade: 10000rpm
- Consumo ar: 490-650l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,6kg

Referência		€/Unid.
RC7166	1	285,00 €



FERRAMENTA DE REMOÇÃO DE PARA-BRISAS - RC6610 (VEÍCULOS PESADOS)

• RC6610 é perfeito para qualquer oficina automóvel ou oficinas especializadas na substituição de vidros em veículos. Cortador versátil, potente e seguro para duas mãos que pode ser usado como serra, ferramenta de remoção de pára-brisas, raspador, etc.

• **Versão maior, indicada para camiões e autocarros.**

- Oscilações: 20000min⁻¹
- Consumo ar: 500-800l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,3kg
- (Lâmina não incluída)

Referência		€/Unid.
RC6610	1	397,00 €



FERRAMENTA DE REMOÇÃO DE PARA-BRISAS - RC6605

• RC6605 é perfeito para qualquer oficina automóvel ou oficinas especializadas na substituição de vidros em veículos. Cortador versátil e seguro que pode ser usado como serra, ferramenta de remoção de para-brisas, raspador etc.

- Oscilações: 20000min⁻¹
- Consumo ar: 370-530l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 0,8kg
- (Lâmina não incluída)

Referência		€/Unid.
RC6605	1	226,00 €



LÂMINAS PARA REMOÇÃO DE PARA-BRISAS

• Lâminas adequadas para ferramentas de remoção de para-brisas, tais como a RC6610 e a RC6605.

CURVAS



U27 - 24mm U37 - 36mm U64 - 63mm

Ref.	Tamanho		€/Unid.
RCU27	24 mm	1	22,00 €
RCU37	36 mm	1	30,00 €
RCU64	63 mm	1	35,00 €

RETAS



G36 - 35mm G58 - 57mm G95 - 90mm

Ref.	Tamanho		€/Unid.
RCG36	35 mm	1	17,50 €
RCG58	57 mm	1	17,50 €
RCG95	90 mm	1	35,00 €

PISTOLA DE MASSA DE FLUXO INTERMITENTE - RC8132

- A pistola de massa de fluxo intermitente RC8132 de alta resistência e fácil utilização, foi projetada para tarefas gerais de manutenção, como lubrificação de eixos cardan. Use com cartucho, saco ou enchimento direto através de um tanque de lubrificante. Empurrador progressivo para distribuição uniforme do lubrificante (contínuo e pontual).
- Cartucho: 50x215 mm (400 ml)
- Consumo ar: 3l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,53kg



Referência		€/Unid.
RC8132	1	57,08 €

PISTOLA DE CARTUCHOS 310ML - RC8000

- A pistola de cartuchos RC8000 é ideal para qualquer trabalho, como vedação de juntas em materiais plásticos, de madeira, compósitos, de vidro ou de borracha. Corpo de aço robusto. Fluxo de ar ajustável e válvula de liberação de pressão para parada precisa do fluxo de material sem queda. Para selantes, silicones, colas monocomponentes, cimentos, enchimentos, graxa em cartuchos de alumínio, papelão e plástico.
- Cartucho: 50x220 mm (310ml)
- Consumo ar: 0,8l/min
- Entrada ar: 1/4"
- Peso: 1,1kg



Referência		€/Unid.
RC8000	1	51,78 €





AW FORWINNERS

📍 Avenida 16 de Maio
3880-102 Ovar
@ info@forwinners.pt
☎ (+351) 256 181 942
🌐 www.forwinners.pt



IVA não incluído. Limitado ao stock existente. Imagens meramente ilustrativas. Não acumulável com outras promoções em vigor.

As condições/valores desta campanha anulam todas as outras que possam estar a decorrer. Reservamo-nos o direito de cancelar a promoção a qualquer momento. Promoção sujeita a alterações sem aviso prévio.

VÁLIDO DE 01.02.2025 A 01.02.2026

DISTRIBUIDOR

